


フレキシブルホース (MP処理ミニフレキ)

長さ: 200, 400, 600, 800, 1000mm

内面の表面粗さ: $<0.7 \mu\text{m}$

材質: ホース部:SUS316L (ダブルメルト材使用)、ホース部: SUS316L

ヘリウムリークレート: $<1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

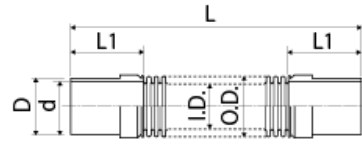

MP処理フレキシブルホース一覧

コード	サイズ	I.D.	O.D.	D	d	L1	t	最小 曲げ半径	L (製作長)		L (ブレード付)	
									最短	最長	最短	最長
MTT-14	$\phi 6.35$	5.4	8.9	6.35	4.5	25	0.15	15	75	2,000	150	2,000
MTT-16	$\phi 9.52$	10.0	13.8	9.52	7	30	0.15	25	85	2,000	150	2,000
MTT-18	$\phi 12.7$	15.0	19.4	12.7	10	35	0.15	30	95	2,000	150	2,000

曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。