


## JISフランジタイプ

弊社標準寸法: 500, 1000mm

材質: ホース部: SUS316L、フランジ部: SUS304

ヘリウムリークレート:  $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

フランジ: 片側固定・片側回転

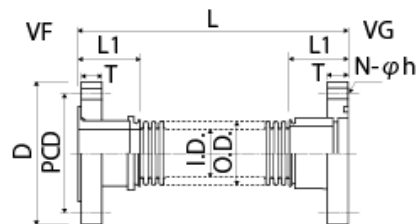

### JISフランジタイプ一覧

コード	フランジ サイズ	I.D.	O.D.	D	T	PCD	N-φh	L1		板厚	最小 曲げ半径
								ブレード 無	ブレード 付		
MTJ-020	JIS20	20.0	24.8	80	8	60	4-10	30	35	0.15	35
MTJ-025	JIS25	25.4	31.5	90	8	70	4-10	50	55	0.2	60
MTJ-040	JIS40	40.0	48.2	105	10	85	4-10	50	55	0.2	90
MTJ-050	JIS50	50.0	59.0	120	10	100	4-10	50	55	0.2	120
MTJ-065	JIS65	66.5	86.5	145	10	120	4-12	50	55	0.25	130
MTJ-080	JIS80	80.0	99.5	160	12	135	4-12	50	55	0.25	190
MTJ-100	JIS100	102.5	122.0	185	12	160	8-12	50	55	0.25	220
MTJ-125	JIS125	129.0	151.5	210	12	185	8-12	50	55	0.3	350
MTJ-150	JIS150	151.5	174.0	235	12	210	8-12	50	55	0.3	400

### 製作可能長さ

#### 製作可能長さ一覧

コード	フランジ サイズ	L (製作長)		L (ブレード付)	
		最短	最長	最短	最長
MTJ-020	JIS20	125	3,000	160	3,000
MTJ-025	JIS25	135	3,000	170	3,000
MTJ-040	JIS40	135	3,000	170	3,000
MTJ-050	JIS50	150	3,000	185	3,000
MTJ-065	JIS65	160	2,500	195	2,500
MTJ-080	JIS80	160	2,500	195	2,500
MTJ-100	JIS100	160	2,500	195	2,500
MTJ-125	JIS125	160	2,500	195	2,500
MTJ-150	JIS150	160	2,500	195	2,500

曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。

繋ぎ形状での製作が可能です。

(最長: 20,000mm、MTK-050以上: 10,000mm、ブレード付: 10,000mm)