


チューブエンド 小口径

弊社標準寸法: 200, 400, 600, 800, 1000mm

材質: ホース部: SUS316L、フランジ部: SUS316L

ヘリウムリークレート: $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

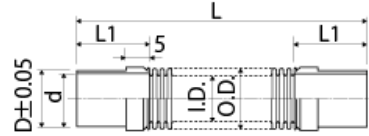

チューブエンド一覧

コード	サイズ	I.D.	O.D.	D	d	L1	板厚	最小 曲げ半径	L (製作長)		L (ブレード付)	
									最短	最長	最短	最長
MTT-04	φ 6.35	5.4	8.9	6.35	4.5	25	0.15	15	75	3,000	150	3,000
MTT-06	φ 9.52	10.0	13.8	9.52	7	30	0.15	25	85	3,000	150	3,000
MTT-08	φ 12.7	15.0	19.4	12.7	10	35	0.15	30	95	3,000	150	3,000

曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。