



ISO1609 によるMF (Multi-Fastener) フランジは、クロークランプによって連結する方法で、組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用されます。また、シングルクロークランプを使用することで、真空チャンバーに配管フランジを直接連結することができ、部品点数の低減や省スペース化のアイテムとしてご活用いただけます。

カタログ品のほか、ご使用の環境の合わせた特殊な形状についても設計・製造を承っています。

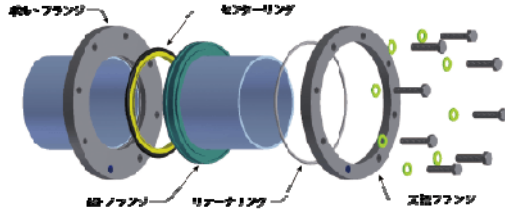

JIS VG フランジ (単品)

材質: SUS304



コード	接続パイプ	φ A	φ B	φ C	D	S	T	t	N	φ h
MCJ-2010	10A (φ 17.3)	70	18	24	5	3	8	3	4	10
MCJ-2020	20A (φ 27.2)	80	28	34	5	3	8	3	4	10
MCJ-2025	25A (φ 34.0)	90	35	40	5	3	8	3	4	10
MCJ-2040	40A (φ 48.6)	105	50	55	5	3	10	3	4	10
MCJ-2050	50A (φ 60.5)	120	62	70	5	3	10	3	4	10
MCJ-2065	65A (φ 76.3)	145	77	85	5	3	10	3	4	12
MCJ-2080	80A (φ 89.1)	160	90	100	5	3	12	5	4	12
MCJ-2100	100A (φ 114.3)	185	115	120	5	3	12	5	8	12
MCJ-2125	125A (φ 139.8)	210	141	150	5	3	12	5	8	12
MCJ-2150	150A (φ 165.2)	235	166	175	5	3	12	5	8	12
MCJ-2200	200A (φ 216.3)	300	217	225	8	4.5	16	8	8	15
MCJ-2250	250A (φ 267.4)	350	268	275	8	4.5	16	8	12	15